www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -

BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI :

AX8032A135-3F-MBK

TYPE DE PRODUIT :

Barre de sécurité / Barre d'appui : poignée à 135°, 3 pieds

MATÉRIAUX ET FINITION :

En inox 304 (18/10) Laqué Noir Mat

RÉFÉRENCE DU PRODUIT ET GTIN / EAN / GENCODE :

AX8032A135-3F-MBK

3 700926 009220 >

CARACTÉRISTIQUES :

Fixations invisibles : rosaces clipsées.
6 points de fixation.
Résistance, produit testé à plus de 220 kg.
Poids maximum utilisateur : 135 kg.
Diamètre de la barre : 32 mm.
Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement.
Utilisation simplifiée : barre réversible à gauche et à droite.
Distance conseillée entre la barre et le mur supportant la cuvette : 450 mm.

DIMENSIONS :

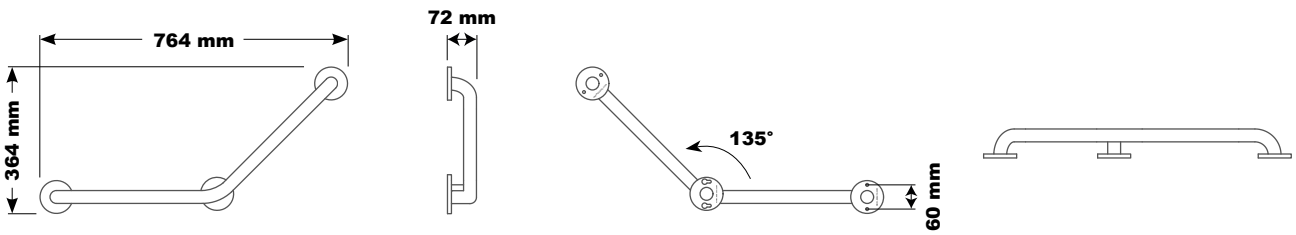

Face | Profil | Arrière | Haut

Création du produit : 28/02/2003 - Révision de la fiche technique : 01/09/2021
© AXEURO INDUSTRIE - 01 septembre 2021 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

Fiche interactive

- Fiche technique -
Barre de sécurité / Barre d'appui :
AX8032A135-3F-MBK

Livré avec :
Vis / Chevilles

Conditionnement :
Emballage unitaire

Hauteurs de pose recommandées :
Axes horizontaux entre 0,70 et 0,80 mètre.
Si la barre est proche d'un WC, la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui doit être comprise entre 0,40 m et 0,45 mètre.

Plus d'informations sur notre site : https://axeuro.com/hp

Avantages et Certifications :

Résiste à un usage intensif	
Anti-vandalisme	
Respecte la planète	
Design haut de gamme	
Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité...)	

Conçu pour l'hôtellerie	
Marquage CE**	CE**
Démarche HQE	HQE
Conforme à la norme EN 12182 : 1999	
Si pas en stock, fabrication sur demande spéciale	

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish :
AX8032A135-3F

En inox 304 (18/10)
Poli Miroir HyperPolish :
AX8032A135-3F-P

En inox 304 (18/10)
Laqué Blanc :
AX8032A135-3F-W

En inox 304 (18/10)
Laqué Noir Mat :
AX8032A135-3F-MBK

Les autres barres de sécurité :

https://www.axeuro.com/fr/319-barres-de-securite-barres-d-appui

Création du produit : 28/02/2003 - Révision de la fiche technique : 01/09/2021
© AXEURO INDUSTRIE - 01 septembre 2021 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.