


UNE SOCIÉTÉ 100% FRANÇAISE À VOTRE SERVICE





www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00



- FICHE TECHNIQUE BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI : AX8032A135-3F-P



TYPE DE PRODUIT:

Barre de sécurité / Barre d'appui : poignée à 135°, 3 pieds

MATÉRIAUX ET FINITION:

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish

RÉFÉRENCE DU PRODUIT ET GTIN / EAN / GENCODE :

AX8032A135-3F-P



CARACTÉRISTIQUES:

Bactériostatique.

Fixations invisibles : rosaces clipsées.

6 points de fixation.

Résistance, produit testé à plus de 220 kg.

Poids maximum utilisateur: 135 kg.


Diamètre de la barre : 32 mm.

Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement.

Utilisation simplifiée : barre réversible à gauche et à droite.

Distance conseillée entre la barre et le mur supportant la cuvette : 450 mm.

DIMENSIONS:

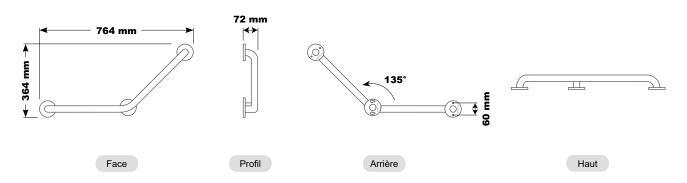

Création du produit : 28/02/2003 - Révision de la fiche technique : 06/01/2020

CAXENTO INDICSTREE - 06 janvier 2020 - Toutes les informations contrements dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.


CAMENTO INDICSTREE - 06 janvier 2020 - Toutes les informations contrements de partier de la fiche technique ex Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.

** Constituis en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE & RoHS.



UNE SOCIÉTÉ 100% FRANÇAISE À VOTRE SERVICE





www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00



- FICHE TECHNIQUE - BARRE D'APPUI :

AX8032A135-3F-P

LIVRÉE AVEC :

Vis / Chevilles

POIDS / CONDITIONNEMENT:

Poids net ≈ 940 g

Poids brut (avec emballage unitaire) \approx 950 g Conditionnement : emballage unitaire.

HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES :

Axes horizontaux entre 0,70 et 0,80 mètre.

Si la barre est proche d'un WC, la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui doit être comprise entre 0,40 m et 0,45 mètre.

Plus d'informations sur notre site : https://www.axeuro.com/fr/content/8-hauteurs-de-pose

AVANTAGES ET CERTIFICATIONS:

Résiste à un usage intensif	Min
Bactériostatique	
Anti-vandalisme	T
Respecte la planète	
Design haut de gamme	
Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité)	Ŀ

Conçu pour l'hôtellerie	
Garantie*	Garantie Warranty* 10 ans
Marquage CE**	C€
Démarche HQE	HOE
Conforme à la norme EN 12182 : 1999	

LES DIFFÉRENTS PRODUITS :



En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032A135-3F



En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8032A135-3F-P



En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032A135-3F-W

LES AUTRES BARRES DE SÉCURITÉ :

https://www.axeuro.com/fr/319-barres-de-securite-barres-d-appui



produit: 28/002003 - Révision de la fiche technique: 06/01/2020
OINDUSTRIE - 06 janvier 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres. OINDUSTRIE - 06 janvier 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et envent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : « Poir nos conditions gérérales de garantie, no conditions générales de garantie, ins en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/38/CEE & RoHS.