Fiche interactive

# - Fiche technique -
# Barre de sécurité / Barre d'appui :
# AX8032A135-MBK

## Type de produit :
Barre de sécurité / Barre d'appui : poignée à 135°, 2 pieds

## Matériaux et finition :
En inox 304 (18/10) Laqué Noir Mat

## Référence du produit et GTIN / EAN / Gencode :
AX8032A135-MBK

3 700926 009213 >

## Caractéristiques :
Fixations invisibles : rosaces clipsées
2 pieds, 4 points de fixation
Longueur : 400 + 400 mm
Résistance, produit testé à plus de 220 kg
Poids maximum utilisateur : 135 kg
Diamètre de la barre : 32 mm
Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement
Utilisation simplifiée : barre réversible à gauche et à droite
Distance conseillée entre la barre et le mur supportant la cuvette : 450 mm

## Dimensions :

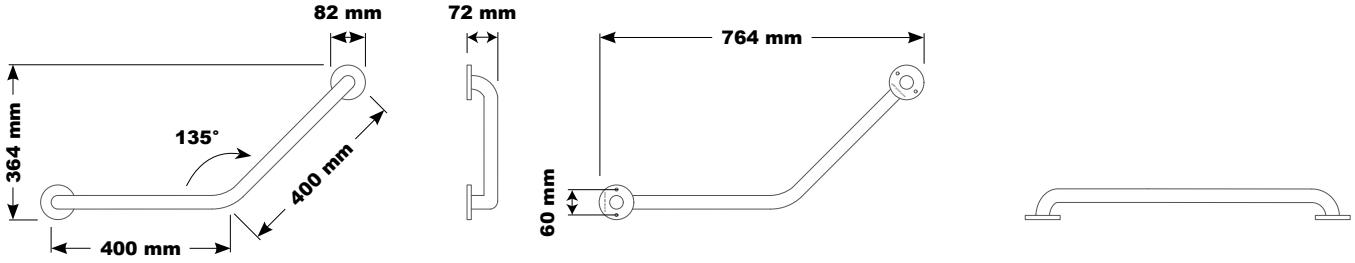


Face | Profil | Arrière | Haut



Création du produit : 28/02/2003 - Révision de la fiche technique : 01/09/2021
© AXEURO INDUSTRIE - 01 septembre 2021 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Fiche interactive

# - FICHE TECHNIQUE -
# BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI :
# AX8032A135-MBK

## LIVRÉ AVEC :
Vis / Chevilles

## CONDITIONNEMENT :
Emballage unitaire

## HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES :
Axes horizontaux entre 0,70 et 0,80 mètre.
Si la barre est proche d'un WC, la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui doit être comprise entre 0,40 m et 0,45 mètre.

Plus d'informations sur notre site : https://axeuro.com/hp

## AVANTAGES ET CERTIFICATIONS :

| | |
|---|---|
| Résiste à un usage intensif | |
| Anti-vandalisme | |
| Respecte la planète | |
| Design haut de gamme | |
| Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité...) | |

| | |
|---|---|
| Conçu pour l'hôtellerie | |
| Marquage CE** | CE** |
| Démarche HQE | HQE |
| Conforme à la norme EN 12182 : 1999 | |
| Si pas en stock, fabrication sur demande spéciale | |

## LES DIFFÉRENTES FINITIONS :

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish :
**AX8032A135**

En inox 304 (18/10)
Poli Miroir HyperPolish :
**AX8032A135P**

En inox 304 (18/10)
Laqué Blanc :
**AX8032A135W**

En inox 304 (18/10)
Laqué Noir Mat :
**AX8032A135-MBK**

## LES AUTRES BARRES DE SÉCURITÉ :

https://www.axeuro.com/fr/319-barres-de-securite-barres-d-appui



Création du produit : 28/02/2003 - Révision de la fiche technique : 01/09/2021
© AXEURO INDUSTRIE - 01 septembre 2021 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.