Fiche interactive

# - FICHE TECHNIQUE -
# BARRE DE SÉCURITÉ
# (POIGNÉE À 135°, À GAUCHE, 2 PIEDS) :
# AX8032A135L600X300W

## TYPE DE PRODUIT :
Barre de sécurité : poignée à 135°, à gauche, 2 pieds

## MATÉRIAUX ET FINITION :
En inox 304 (18/10) Laqué Blanc

## RÉFÉRENCE DU PRODUIT ET GTIN / EAN / GENCODE :
AX8032A135L600X300W

3 700926 002108 >

## CARACTÉRISTIQUES :
À poser en applique.
À gauche.
Fixations invisibles : rosaces clipsées.
4 points de fixation.
Diamètre de la barre : 32 mm.
Longueur : 600 + 300 mm.
Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement.
Distance conseillée entre la barre et le mur supportant la cuvette : 450 mm.
Extrêmement robuste, recommandée pour les lieux publics.

## DIMENSIONS :

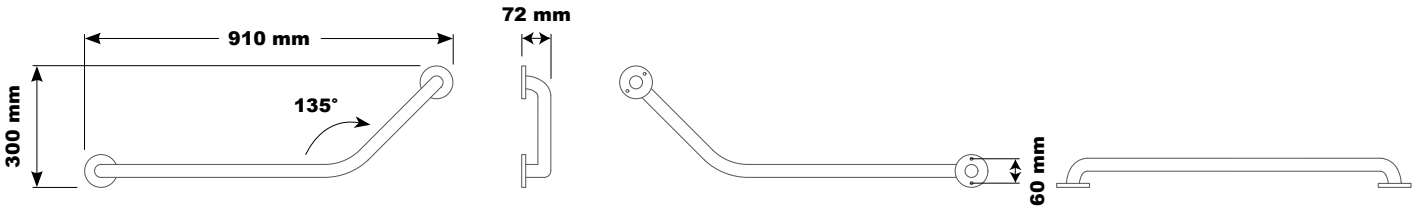


Face | Profil | Arrière | Haut



Création du produit : 01/10/2002 - Révision de la fiche technique : 04/03/2020
© AXEURO INDUSTRIE - 04 mars 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Fiche interactive

# - FICHE TECHNIQUE -
# BARRE DE SÉCURITÉ
# (POIGNÉE À 135°, À GAUCHE, 2 PIEDS) :
# AX8032A135L600X300W

## LIVRÉ AVEC :
Vis / Chevilles

## CONDITIONNEMENT :
Unitaire dans un emballage carton

## LIEUX D'UTILISATION :
Lieux publics, collectivités, bureaux, hôtels, restaurants.

## HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES :
Axes horizontaux entre 0,70 et 0,80 mètre. Si la barre est proche d'un WC, la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui doit être comprise entre 0,40 m et 0,45 mètre.

Plus d'informations sur notre site : https://axeuro.com/hp

## AVANTAGES ET CERTIFICATIONS :

| | |
|---|---|
| Résiste à un usage intensif | |
| Anti-vandalisme | |
| Respecte la planète | |
| Design haut de gamme | |

| | |
|---|---|
| Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité...) | |
| Conçu pour l'hôtellerie | |
| Conforme à la norme française NF P99-611 | |

## LES DIFFÉRENTS PRODUITS :

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish :
AX8032A135L600X300

En inox 304 (18/10)
Poli Miroir HyperPolish :
AX8032A135L600X300P

En inox 304 (18/10)
Laqué Blanc :
AX8032A135L600X300W

## LES AUTRES BARRES DE SÉCURITÉ :

https://www.axeuro.com/fr/319-barres-de-securite-barres-d-appui



Création du produit : 01/10/2002 - Révision de la fiche technique : 04/03/2020
© AXEURO INDUSTRIE - 04 mars 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.