www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
BARRE DE SÉCURITÉ
(POIGNÉE À 135°, À GAUCHE, 2 PIEDS) :
AX8032A135L600X300

TYPE DE PRODUIT :
Barre de sécurité : poignée à 135°, à gauche, 2 pieds

MATÉRIAUX ET FINITION :
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

RÉFÉRENCE DU PRODUIT ET GTIN / EAN / GENCODE :
AX8032A135L600X300

3 700926 002047 >

CARACTÉRISTIQUES :
Bactériostatique.
À poser en applique.
À gauche.
Fixations invisibles : rosaces clipsées.
4 points de fixation.
Diamètre de la barre : 32 mm.
Longueur : 600 + 300 mm.
Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement.
Distance conseillée entre la barre et le mur supportant la cuvette : 450 mm.
Extrêmement robuste, recommandée pour les lieux publics.

DIMENSIONS :

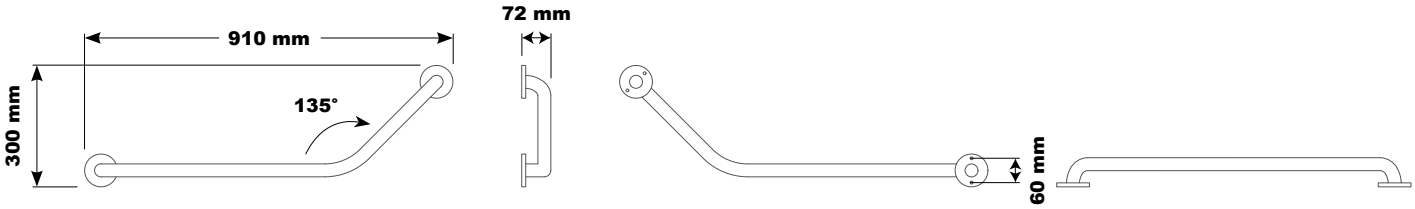

Face | Profil | Arrière | Haut

Création du produit : 01/10/2002 - Révision de la fiche technique : 04/03/2020
© AXEURO INDUSTRIE - 04 mars 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
BARRE DE SÉCURITÉ
(POIGNÉE À 135°, À GAUCHE, 2 PIEDS) :
AX8032A135L600X300

LIVRÉ AVEC :
Vis / Chevilles

CONDITIONNEMENT :
Unitaire dans un emballage carton

LIEUX D'UTILISATION :
Lieux publics, collectivités, bureaux, hôtels, restaurants.

HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES :
Axes horizontaux entre 0,70 et 0,80 mètre. Si la barre est proche d'un WC, la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui doit être comprise entre 0,40 m et 0,45 mètre.

Plus d'informations sur notre site : https://axeuro.com/hp

AVANTAGES ET CERTIFICATIONS :

Résiste à un usage intensif	
Bactériostatique	
Anti-vandalisme	
Respecte la planète	
Design haut de gamme	

Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité...)	
Conçu pour l'hôtellerie	
Garantie*	Garantie Warranty 10 ans years
Conforme à la norme française NF P99-611	

LES DIFFÉRENTS PRODUITS :

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish :
AX8032A135L600X300

En inox 304 (18/10)
Poli Miroir HyperPolish :
AX8032A135L600X300P

En inox 304 (18/10)
Laqué Blanc :
AX8032A135L600X300W

LES AUTRES BARRES DE SÉCURITÉ :

https://www.axeuro.com/fr/319-barres-de-securite-barres-d-appui

Création du produit : 01/10/2002 - Révision de la fiche technique : 04/03/2020
© AXEURO INDUSTRIE - 04 mars 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.