www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

- Fiche technique -

Barre de sécurité, poignée à 135° : AX8032A135W

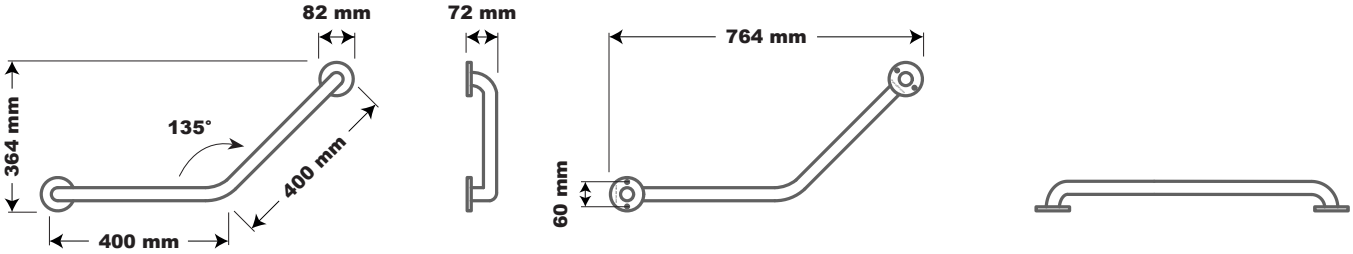

Face | Profil | Arrière | Haut

Type de produit :
Barre de sécurité, poignée à 135°

Référence :
AX8032A135W

Matériaux :
En inox 304 (18/10) Laqué Blanc

Autres finitions disponibles :
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : **AX8032A135**
En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : **AX8032A135P**

Caractéristiques :
Fixations invisibles : rosaces clipsées
2 pieds, 4 points de fixation
Longueur : 400 + 400 mm
Diamètre de la barre : 32 mm
Résistance, produit testé à plus de 220 kg :
poids maximum utilisateur 135 kg
Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement
Utilisation simplifiée : barre réversible à gauche et à droite
Distance conseillée entre la barre et le mur supportant la cuvette : 450 mm

Livrée avec :
Vis / Chevilles

Conditionnement :
Emballage unitaire

Lieux d'utilisation :
Lieux publics, collectivités, hôtels, restaurants

Avantages :
Résiste à un usage intensif
Anti-vandalisme
Respecte la planète
Design haut de gamme
Conçue pour les PMR (accessibilité, autonomie...)
Conçue pour l'hôtellerie

Certifications :
Marquage CE**
Conforme à la norme EN 12182 : 1999

CE**

Création du produit : 28/02/2003 - Révision de la fiche technique : 05/02/2019
© AXEURO INDUSTRIE - 05 février 2019 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.