www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
BARRE DE SÉCURITÉ : POIGNÉE À 135°, 2 PIEDS :
AX8032A135

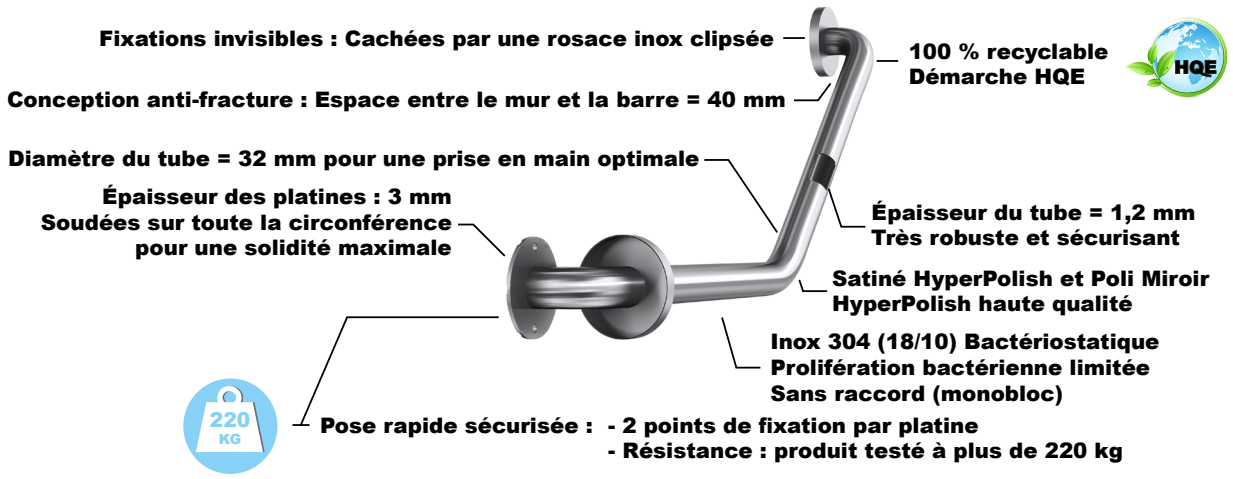

TYPE DE PRODUIT :

Barre de sécurité : Poignée à 135°, 2 pieds

MATÉRIAUX ET FINITION :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

RÉFÉRENCE DU PRODUIT ET GTIN / EAN / GENCODE :

AX8032A135

3 700926 001996 >

CARACTÉRISTIQUES :

Bactériostatique.
Fixations invisibles : rosaces clipsées.
2 pieds, 4 points de fixation.
Longueur : 400 + 400 mm.
Diamètre de la barre : 32 mm.
Résistance, produit testé à plus de 220 kg : poids maximum utilisateur 135 kg.
Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement.
Utilisation simplifiée : barre réversible à gauche et à droite.

DIMENSIONS :

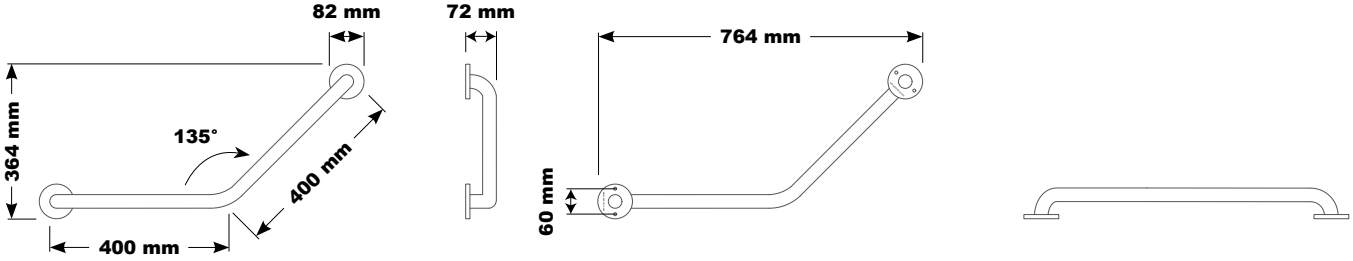

Face | Profil | Arrière | Haut

Création du produit : 01/10/2002 - Révision de la fiche technique : 20/02/2020
© AXEURO INDUSTRIE - 20 février 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
BARRE DE SÉCURITÉ : POIGNÉE À 135°, 2 PIEDS :
AX8032A135

LIVRÉ AVEC :
Vis / Chevilles

POIDS / CONDITIONNEMENT :
Poids net ≈ 940 g
Poids brut (avec emballage unitaire) ≈ 950 g
Conditionnement : unitaire dans un emballage carton

LIEUX D'UTILISATION :
Lieux publics, collectivités, bureaux, hôtels, restaurants.

HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES :
Axes horizontaux entre 0,70 et 0,80 mètre. Si la barre est proche d'un WC, la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui doit être comprise entre 0,40 m et 0,45 mètre.

Plus d'informations sur notre site : https://axeuro.com/hp

AVANTAGES ET CERTIFICATIONS :

Résiste à un usage intensif		Conçu pour l'hôtellerie	
Bactériostatique		Garantie*	
Anti-vandalisme		Marquage CE**	
Respecte la planète		Démarche HQE	
Design haut de gamme		Résistance : produit testé à plus de 220 kg	
Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité...)		Conforme à la norme EN 12182 : 1999	

LES DIFFÉRENTS PRODUITS :

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish :
AX8032A135

En inox 304 (18/10)
Poli Miroir HyperPolish :
AX8032A135P

En inox 304 (18/10)
Laqué Blanc :
AX8032A135W

LES AUTRES BARRES DE SÉCURITÉ :

https://www.axeuro.com/fr/319-barres-de-securite-barres-d-appui

Création du produit : 01/10/2002 - Révision de la fiche technique : 20/02/2020
© AXEURO INDUSTRIE - 20 février 2020 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.